


QTW系列气源处理元件 Series Air Filter Combination


HAL-2系列二次油雾器 series Secondary Lubricator



图形符号 Graphical symbols



外形尺寸 Outlook & Dimension

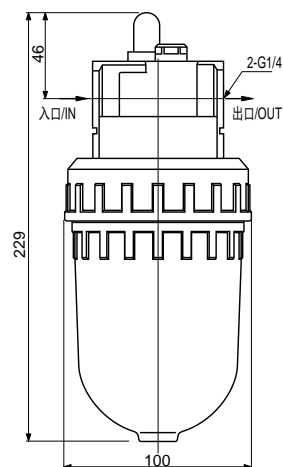

技术参数 Specification

工作介质 / Medium	经过滤洁净的压缩空气 / Filtered compressed air
公称压力 / Nominal pressure	1.00MPa
介质温度与环境温度 / Medium and Ambient temperature	5~60°C
建议用油 / Recommended oil use	透平1号油ISOVG32 / Turbine No.1 Oil ISOVG32
润滑油滴油量调节 / Oil drop rate	0~120滴均匀可调 / 0~120 drops
容器材料 / Container Material	聚碳酸酯 / Polycarbonate

用途 Application

HAL-2二次油雾器与AF4000-04空气过滤器、AW4000-04空气过滤减压阀组合为HAFWL-2大流量精密过滤油雾润滑装置，应用于轴承生产流水线上，在轴承磨削工序中对轴承和磨头起油雾润滑作用。

Hal-2.together with AF4000-04 and AW4000-04 make up HAFW2-2.Big flow high precision F.R.L It can be applied to the product line of bearing producing. It can lubricate the bearing and the grinding wheel during the grinding operation.

